




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LOS CLAXONS DE AIRE GIGANTES DE MONTAJE EN TECHO MODELOS 820 Y 825

Su elección de los claxons de aire gigantes de montaje en techo Wolo son un perfecto complemento para su vehículo. Nuestros claxons están manufacturados con los materiales más finos. Cada uno es probado antes de ser empaclado. Nuestra calidad de manufacturación y componentes son la garantía de que el producto le dará años de servicio confiable. Si requiere de asistencia para instalar su nuevo claxon Wolo, nuestros técnicos están disponibles para responder sus preguntas, Lunes a Viernes de 8AM a 4PM tiempo del pacífico 1-888-550-HORN (4676).

Instalación del Claxon de Aire

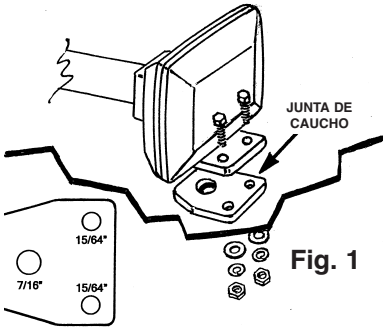

1. Seleccione un lugar donde desee montar claxon de aire gigante. Para mejores resultados el frente del claxon no debe de estar obstruido, de manera que el sonido del claxon pueda proyectarse hacia enfrente. Use la junta del claxon como patrón, marque las ubicaciones de los agujeros y taladre al tamaño. Vea la Fig. 1.
2. Asegure el claxon al vehículo usando los artículos de ferretería proveídos. Apriete los tornillos uniformemente para prevenir daños al claxon. Vea fig. 2.

IMPORTANTE: Asegúrese de usar la junta de caucho para protegerlo de fugas de agua.

3. Posicione la tira de moldura de caucho en el frente de la ménsula de soporte. Posicione la ménsula alrededor de la parte angosta del claxon tipo trompeta. Presione la ménsula hacia adelante hasta que esté apretada. Use la ménsula como patrón, marque las ubicaciones de los agujeros y taladre al tamaño. Vea la fig. 3.

4. Asegure el soporte frontal del claxon tipo trompeta al vehículo usando los artículos de ferretería proveídos. Apriete los tornillos uniformemente.

IMPORTANTE: Asegúrese de usar la junta de caucho para protegerlo de fugas de agua.

5. Asegure la entrada de la manguera flexible a la base del claxon. No remueva la cinta teflón de la rosca de la manguera. La cinta es usada para prevenir fugas de aire. **PRECAUCIÓN:** Evite hacerle torceduras o dobleces a la manguera flexible, los cuales pueden reducir el flujo de aire al claxon y alterar su sonido.

6. Conecte el otro extremo de la manguera flexible a la válvula que va a proveer aire del sistema de tanque a bordo.

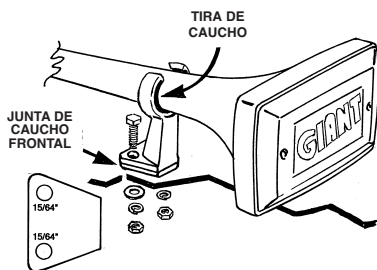


Fig. 2

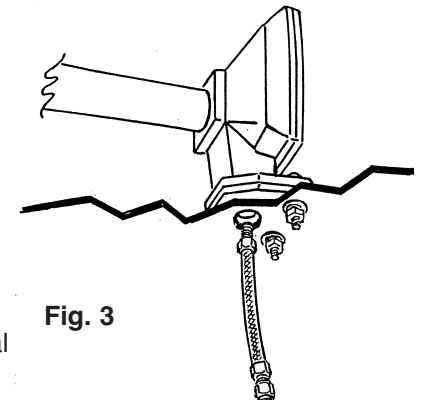


Fig. 3

GARANTÍA

Wolo Manufacturing Corporation ("Wolo") garantiza al comprador original, por tres meses a partir de la fecha de la compra, que el producto está libre de defectos en mano de obra y materiales. Si hay un defecto comprobado, Wolo, como su opción, puede reparar o reemplazar el producto sin cargos, si es devuelto a Wolo dentro de los tres meses a partir de la fecha de la compra como se describe enseguida. Wolo se reserva el derecho de inspeccionar cualquier defecto para acordar cualquier reclamo de garantía para reparación ó reemplazo. Esta garantía está limitada como se menciona enseguida y Wolo no será responsable por fuego o cualquier accidente, debido a negligencia, abuso, uso anormal, modificaciones, instalación fallida de este producto, o por causas naturales.

CUALQUIER GARANTIA EXPRESADA NO PROVEIDA ES EXCLUIDA Y NO ES VALIDA. ESTO IMPLICA LAS GARANTIAS DE MERCADOTECNIA Y DE LO QUE LO IMPLICA PARA CUALQUIER COSA PARTICULAR Y EL TIEMPO LIMITE DE TRES (3) MESES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA WOLO® TIENE RESPONSABILIDAD HACIA EL COMPRADOR O ALGUNA OTRA PERSONA POR CUALQUIER DAÑO EN PARTICULAR O CONSECUENTAL, YA SEA A CAUSA DE UN ACUERDO DE GARANTIA O DE ALGO MAS.

Para obtener el servicio de la garantía, regrese el producto prepagado e incluya el recibo original de la venta mostrando la fecha de la compra. Provea con el envío una breve descripción del problema. También, incluya con en el envío un cheque o cheque de caja por la cantidad de \$10.00 Dólares (E.U.A.) para cubrir su envío. Mándelo a:

Wolo Manufacturing Corp.
One Saxwood Street, Deer Park, NY 11729
Atn: Servicio de Garantía, Correo Electrónico: tech@wolo-mfg.com